



XPRO MIG 260

Double Pulse

TECHNOLOGIE DOUBLE PULSE MOBILE ET PERFORMANCES INDUSTRIELLES ALIMENTÉES EN 230V

Un poste à souder inverter moderne, conçu pour les utilisateurs qui exigent des fonctions avancées, une qualité de soudure élevée et une mobilité maximale.



250A
intensité



60%
facteur de marche



PFC
rendement



EMC
compatibilité



IP23S
protection



230V
puissance



STABILITÉ

Arc stable, projections réduites, contrôle du bain et aspect de cordon digne du TIG



FIABILITÉ

Construction robuste et composants de qualité industrielle



PERFORMANCES

Une sortie de 250A et un facteur de marche de 60% garantissent des performances élevées et un travail long et stable sans interruption



MIG/TIG/MMA pulse/dual
pulse



TIG Lift Pulse
/MMA Pulse



synergique
programmes



20 programmes en mémoire
programmes



dévidoir 4
galets

MIG/MAG CONTRÔLE TOTAL DU PROCÉDÉ

- Programmes synergiques, Pulse, Dual Pulse, mode manuel
- 2T / 4T / S2T / S4T/ SPOT
- Inductance
- Avance lente, Burn Back
- Contrôle avancé de la forme d'onde MIG
- réglage complet du gaz et du courant




DUAL PULSE

MOINS DE CHALEUR

CONTRÔLE ACCRU

ESTHÉTIQUE TIG

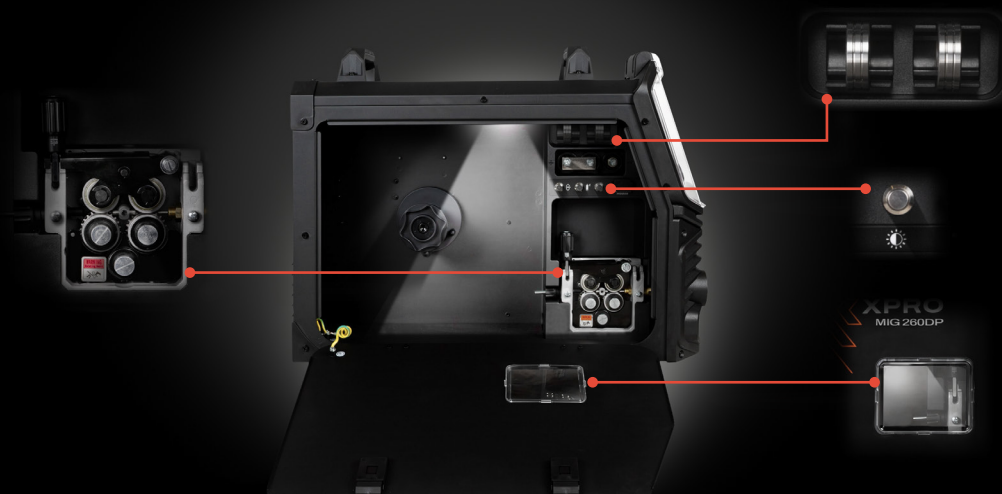

DESIGN

- **Arrêt du ventilateur** – fonctionnement silencieux et durée de vie de l'appareil prolongée
- **Conception mobile avec kit de roues en option** – transport de la machine facilité (l'unité est équipée de pieds stables de série)
- **Technologie IGBT** – rendement élevé et fiabilité
- **Technologie PFC** – meilleure efficacité énergétique et fonctionnement stable
- Haute **compatibilité CEM**
- Indice de **protection IP23S**

DÉVIDOIR DE FIL

- **Dévidoir 4 galets** – entraînement du fil stable et fiable
- **Éclairage intégré** – lumière intégrée pour une meilleure visibilité et un contrôle précis, même en faible luminosité
- **Emplacement pour galets d'entraînement de recharge** – compartiment pratique : les accessoires essentiels restent toujours à portée de main
- **Fenêtre d'inspection du dévidoir** – surveillance continue du fil et du mécanisme d'entraînement, sans interrompre le travail

PANNEAU DE COMMANDE LCD INTUITIF

Affichages nets, accès rapide aux réglages et suivi en temps réel des paramètres pendant l'utilisation.



TIG LIFT PULSE RÉGLAGES AVANCÉS DES PARAMÈTRES

- Procédé TIG Lift Pulse pour un contrôle optimal de l'arc
- Réglage de la fréquence de pulsation et de la largeur d'impulsion
- Compatible avec les torches TIG équipées d'une commande intégrée à la poignée et d'un connecteur EURO
- Modes de commande de gâchette : 2T / 4T / 8T



ARC PRÉCIS

MOINS DE CHALEUR

SOUDURES ESTHÉTIQUES

MAÎTRISE TOTALE



MMA PULSE CARACTÉRISTIQUES STABLES ET DYNAMIQUES

- MMA Pulse : meilleure maîtrise de l'arc et limitation des projections
- MMA Constant Current : maintien automatique d'une intensité stable malgré les variations de longueur d'arc
- MMA Constant Power : ajustement automatique de la tension et de l'intensité en fonction de la longueur d'arc
- Fonctions Hot Start, Arc Force et VRD intégrées

ARC STABLE

AMORÇAGE DE L'ARC PLUS FACILE

CONTRÔLE INTELLIGENT

DÉTAILS TECHNIQUES

Entrée	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz	TIG Lift	yes
Courant de soudage	30 - 250A	Courant de soudage TIG	10 - 250A
Facteur de marche	60%	Évanouissement du courant	0 - 5s
Tension de sortie	15.5 - 26.5V	Courant de soudage MMA	10 - 220A
Dévidoir de fil	intégré, 4 galets	Arc Force et Hot start	yes
Bobine de fil	≤ 15kg / 200/300mm	VRD	yes
Diamètre du fil	0.8 / 1.0 / 1.2	Consommation	MIG 35.6A / TIG 28.5A / MMA 33.7A
Synergie	programmes synergiques	Facteur de puissance (cosφ)	0.99
Mode de soudage	MIG DC	Rendement (η)	81
Mode de fonctionnement	2T / S2T / 4T / S4T	Classe d'isolation	H
Soudage par points	oui	Indice de protection	IP23S
Fonctions supplémentaires	inductance, DOUBLE PULSE, avance lente du fil, burn-back, pré-gaz, post-gaz, pistolet dévidoir, test gaz, test fil, brasage (CuSi3), inversion de polarité	Poids	25kg
		Dimensions	630 x 265 x 500mm



KIT PRÊT À L'EMPLOI

XPro MIG 260DP | Torche MIG 240 de 3 m avec gaine graphite pour fil | 4 x galets d'entraînement 1.0 - 1.2U fi30 + en plus 2 x galets d'entraînement 0.8 - 1.0V fi30, 2 x galets d'entraînement 1.0 - 1.2V fi30, 2 x galet presseur fi30 | Pince de masse 3 m | Tuyau de gaz 3 m avec collier et raccord rapide | Jeu de roues et de pieds | Manuel d'utilisation

LIBERTÉ DE
TRAVAIL



SANS
LIMITES