



XPRO MIG 200

Double Pulse

LA TECHNOLOGIE DOUBLE PULSE EN VERSION MOBILE

Un poste à souder moderne, pensé pour les utilisateurs qui attendent des fonctions de soudage pulsé avancées dans un format compact. Il associe la technologie Double Pulse, un dévidoir professionnel à 4 galets et une mobilité totale pour les applications en atelier comme sur chantier.



200A
intensité



60%
facteur de marche



CEM
compatibilité



IP21S
protection



230V
alimentation



QUALITÉ

Arc stable, moins de projections, contrôle du bain de fusion et rendu de soudure façon TIG



POLYVALENCE

MIG/MAG, Double Pulse, TIG Lift et MMA dans une seule machine



MOBILITÉ

Conception compacte de 14,5 kg et alimentation 230 V : la liberté de travailler en atelier comme sur chantier



MIG/TIG/MMA



pulse/dual pulse



TIG Lift Pulse /MMA Pulse



programmes synergiques



20 programmes en mémoire



dévidoir 4 galets

MIG/MAG MAÎTRISE TOTALE DU PROCÉDÉ

- Programmes synergiques, Pulse, Dual Pulse, mode manuel
- 2T / 4T / S2T / S4T/ SPOT
- Inductance
- Avance lente, Burn Back
- Réglage avancé de la forme d'onde du procédé MIG – gestion complète du gaz et du courant




DUAL PULSE

MOINS DE
CHALEUR

CONTRÔLE ACCRU

FINITION TYPE TIG

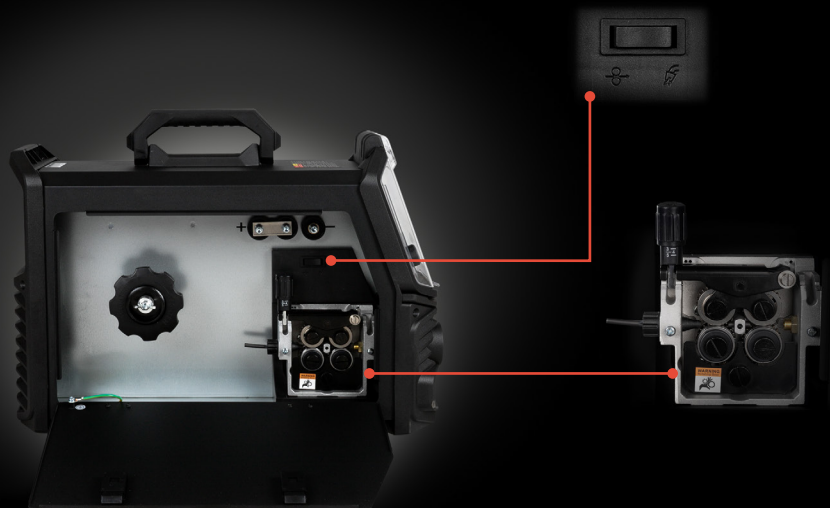

CONCEPTION

- **Design compact** — qualité de niveau industriel dans un boîtier mobile
- **Arrêt du ventilateur** — fonctionnement silencieux et durée de vie de la machine prolongée
- **Technologie IGBT** — rendement élevé et fiabilité
- Forte **compatibilité CEM**
- **IP21S** — utilisation sûre dans les conditions habituelles d'un atelier
- **Format léger et dimensions compactes**

DÉVIDOIR DE FIL

- **Dévidoir professionnel à 4 galets** — grande précision et stabilité du procédé de soudage
- **Dévidage fluide du fil** — meilleur contrôle de l'arc et répétabilité accrue des soudures
- **Spool Gun** — pour un contrôle encore plus fin des fils d'aluminium souples
- **Compatible avec des bobines jusqu'à 5 kg** — une solution idéale pour les ateliers mobiles et les travaux d'installation

PANNEAU LCD INTUITIF

Affichage net, accès rapide aux réglages et aperçu dynamique des paramètres pendant l'utilisation.



TIG LIFT PULSE RÉGLAGE AVANCÉ DES PARAMÈTRES

- Fréquence de pulsation et largeur d'impulsion réglables
- Compatible avec une torche TIG équipée d'une commande à distance intégrée dans la poignée et d'un connecteur EURO
- Modes de fonctionnement de la gâchette : 2T / 4T / 8T



ARC PRÉCIS

MOINS DE CHALEUR

FINITION DE SOUDURE SOIGNÉE

CONTRÔLE TOTAL



MMA PULSE CARACTÉRISTIQUES STABLES ET DYNAMIQUES

- MMA Pulse : contrôle précis des caractéristiques du procédé de soudage
- MMA Constant Current : maintien automatique d'un courant stable malgré les variations de longueur d'arc
- MMA Constant Power : ajustement automatique de la tension et du courant en fonction de la longueur de l'arc
- Fonctions Hot Start, Arc Force et VRD intégrées

ARC STABLE

AMORÇAGE PLUS FACILE

CONTRÔLE INTELLIGENT

DÉTAILS TECHNIQUES

Entrée	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz	TIG Lift	oui
Courant de soudage MIG	30 – 200A	Courant de soudage TIG	10 – 200A
Facteur de marche MIG	60%	Rampe de descente	0 – 5s
Tension de travail en sortie	15.5 – 24.0V	Courant de soudage MMA	10 – 200A
Dévidoir de fil	intégré, entraînement à 4 galets	Force d'arc	oui
Bobine de fil de soudage	≤ 5kg / 200	Démarrage à chaud	oui
Diamètre du fil	0.8 / 1.0 / 1.2	VRD	oui
Synergie	programmes synergiques	Consommation de courant	MIG 39A / TIG 32A / MMA 45A
Mode de soudage	MIG DC / Pulsé / Double pulsé	Facteur de puissance (cosφ)	0.69
Mode de fonctionnement	2T / S2T / 4T / S4T	Rendement η	81
Soudage par points	oui	Classe d'isolation	H
Fonctions MIG supplémentaires	inductance, DOUBLE PULSE, avance lente, anti-collage, pré-gaz, post-gaz, pistolet à bobine, test gaz, test fil, brasage (CuSi3), inversion de polarité	Indice de protection	IP21S
		Poids	14.5kg
		Dimensions	550 x 215 x 370mm




KIT PRÊT À L'EMPLOI

XPro MIG 200DP | torche MIG 240 de 3 m avec gaine de fil en graphite | 2 x galets guide 1,0 - 1,2U f30, 2 x galets d'entraînement f30 + en plus 2 x galets guide 0,8 - 1,0V f30 | pince de masse 3 m | tuyau de gaz 3 m avec collier et raccord rapide | manuel d'utilisation

LIBERTÉ DE
TRAVAIL

3 m




3 m



3 m



3 m
±6 %



SANS
LIMITES